テーブル型冷蔵庫　仕様書

この仕様書はテーブル型冷蔵庫の購入及び納品について適用する。

１．物品名　：　テーブル型冷蔵庫

２．構成内訳等

機　　器	数量	規格・品番
ホシザキ東海株式会社 ・テーブル型自然冷媒冷蔵庫　RT-150SNJ ※別紙、仕様・外観	1	

※搬入搬出、組立、据付、調整、処分費等は費用に含むこと。
※製品納入時に高さ 850 に調整して納品することとする

３．一般的条項

（１）受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
（２）物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、供給者が責任を持って行うこと。
（３）供給者は、物品の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
　ア　物品の構造、機能および取り扱いに関する説明書
　イ　物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
（４）担当者の指示に従って、搬入搬出・組立・据付・調整をすること。

４．納入期限

契約の日から令和９年２月２８日まで

５．納入場所


尾鷲総合病院内　（尾鷲市上野町５番２５号）

６．その他


（１）本物品の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
（２）操作説明会は求めに応じ、適宜開催すること。
（３）作業は、納期、作業期間のスケジュールについて事前に打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
（４）納入検査後１年間は、使用者の責任に帰さない故障に対しては、無償にて修理もしくは交換を行うこと。
（５）緊急故障時には、早急に復旧できる体制を有すること。
（６）納入に係る経費については入札価格に含むものとすること。

（7）本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、
双方協議のうえ、決定すること。


HOSHIZAKI

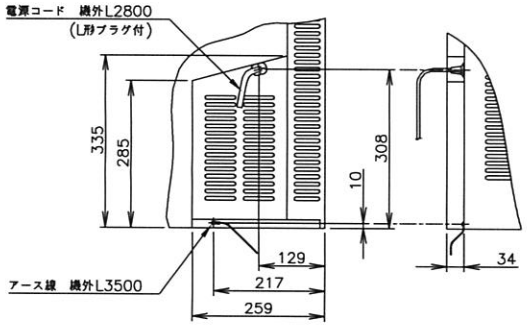



A矢視図(1/10)　　B矢視図(1/10)





L形プラグ形状

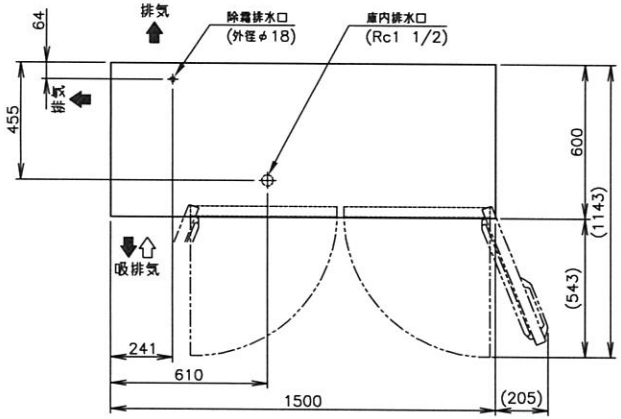

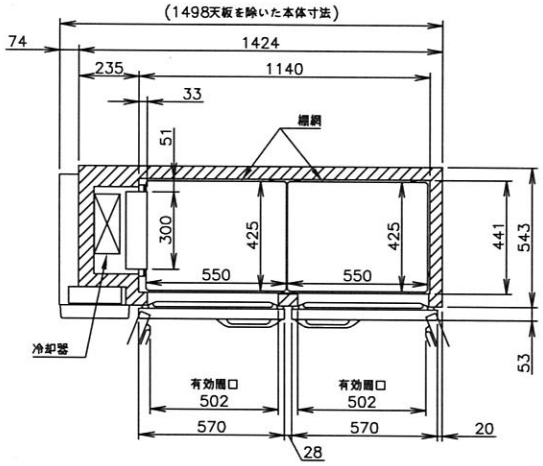

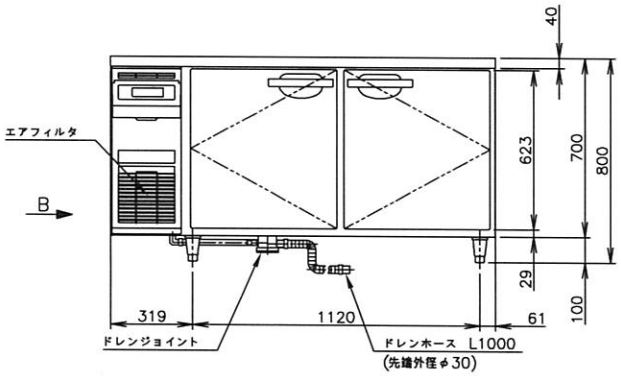

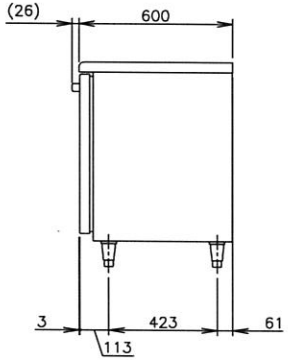



製品名	ホシザキ業務用テーブル型冷蔵庫
形名	RT−150SNJ
電源	単相100V 50/60Hz 容量 0.29kVA (2.9A)
電流	運転電流 1.6/1.6A 電動機定格電流 1.4/1.4A
消費電力	電動機定格消費電力 95/95W(力率67/67%) 電熱装置定格消費電力 219W 冷却時消費電力 124/124W 霜取時消費電力 219/219W
放熱量	325/325W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	333L
外形寸法	幅1500×奥行600×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1140×奥行441×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力175W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−6~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	4枚
製品質量	76kg (梱包時 約80kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1595×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
   「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
   過負荷保護付漏電遮断器の使用は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
5. 製品コード：T360
6. 仕様欄記載の電流値及び消費電力値等の仕様値は参考値です。
   性能試験の結果により、仕様値を変更する場合が有ります。

ホシザキ業務用テーブル型冷蔵庫　RT−150SNJ

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
*****	作成日	図番	改訂
改訂日	2024.09.18	D38198	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第７条第１項の規定により、供給者は、尾鷲総合病院と締結した契約等の履行に際して、供給者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

（１）供給者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

（２）（１）により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

（３）供給者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。