検食用冷蔵ショーケース　仕様書

この仕様書は検食用冷蔵ショーケースの購入及び納品について適用する。

１．物品名　：　検食用冷蔵ショーケース

２．構成内訳等

機　　器	数量	規格・品番
ホシザキ東海株式会社 ・小型冷蔵ショーケース　USB-63D ※別紙、仕様・外観	1	

※搬入搬出、組立、据付、調整、処分費等は費用に含むこと。

３．一般的条項

（１）受注者は、物品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。

（２）物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、供給者が責任を持って行うこと。

（３）供給者は、物品の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。

ア　物品の構造、機能および取り扱いに関する説明書

イ　物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

（４）担当者の指示に従って、搬入搬出・組立・据付・調整をすること。

４．納入期限

契約の日から令和９年２月２８日まで

５．納入場所

尾鷲総合病院内　（尾鷲市上野町５番２５号）

６．その他

（１）本物品の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。

（２）操作説明会は求めに応じ、適宜開催すること。

（３）作業は、納期、作業期間のスケジュールについて事前に打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。


（４）納入検査後１年間は、使用者の責任に帰さない故障に対しては、無償にて修理もしくは交換を行うこと。


（５）緊急故障時には、早急に復旧できる体制を有すること。


（６）納入に係る経費については入札価格に含むものとすること。


（7）本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、
双方協議のうえ、決定すること。

HOSHIZAKI

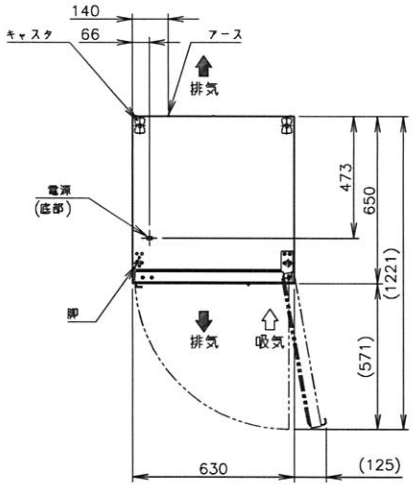


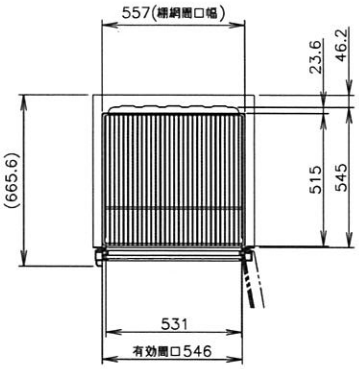


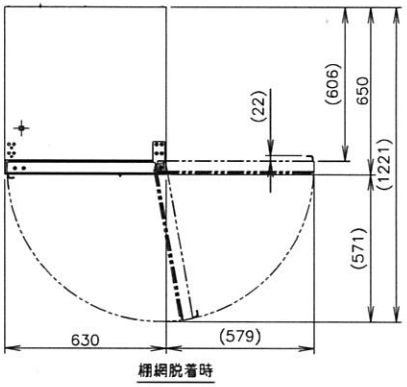


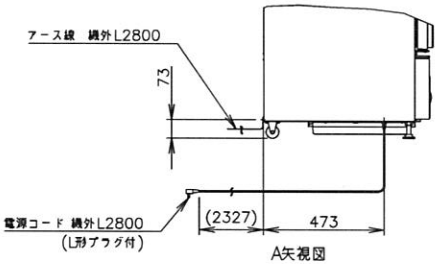



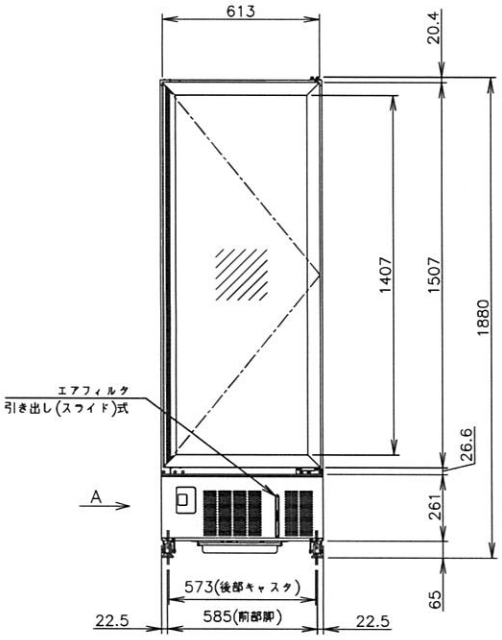

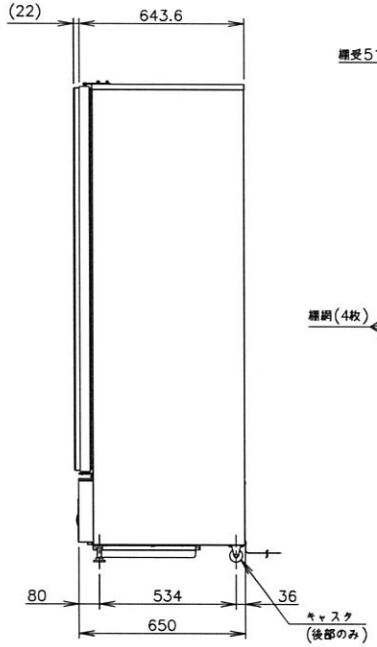

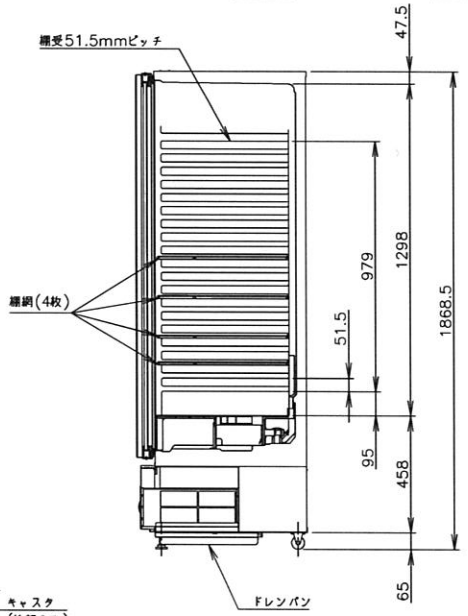

製品名	ホシザキ小形冷蔵ショーケース
形名	USB-63D
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.51kVA(5.1A)
電流	運転電流 2.9/2.8A 電動機定格電流 2.8/2.7A 始動電流 19/19A
消費電力	電動機定格消費電力 215/235W(力率75/86%) 電熱装置定格消費電力 20W 冷却時消費電力 235/255W 霜取時消費電力 35/35W
年間消費電力量	940kWh/年
放熱量	450/475W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
冷却内容積	385L
定格内容積	352L
外形寸法	幅630×奥行650×高さ1880mm
内形寸法	幅531×奥行545×高さ1298mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、亜鉛鋼板(後板)
内装	ABS樹脂
扉	複層ガラス1枚(スイング式)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力180W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)2~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	金属製レベル調整用、キャスタ
棚網	4枚
製品質量	88kg (梱包時 91kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅725×奥行730×高さ1930mm
付属品	
使用条件	周囲温度5~30℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   取扱説明書(据付工事説明書含む)等に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
   ありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペースは本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 110Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 庫内の棚網を出し入れする時は、扉を全開にする必要があります。
   下記寸法分のスペースを確保して下さい。
5. 製品コード:S104

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキ小形冷蔵ショーケース USB-63D

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
*****	作成日	図番	改訂
改訂日	2019.09.30	D27299	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第７条第１項の規定により、供給者は、尾鷲総合病院と締結した契約等の履行に際して、供給者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

（１）供給者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

（２）（１）により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

（３）供給者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。